

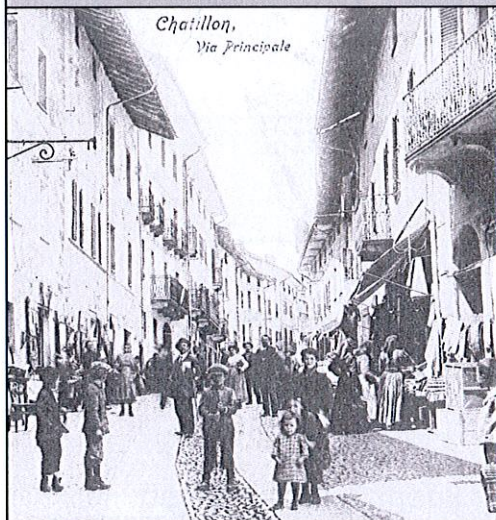


COMUNE DI CHATILLON

COMUNE DI CHATILLON
N. Prot. - 07309
22 APR 2011
Cat.10 Classe10 Fasc.3...
Risposto il

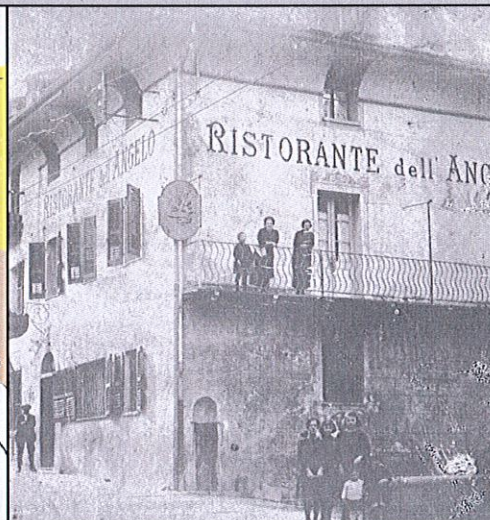

PIANO DEL COLORE

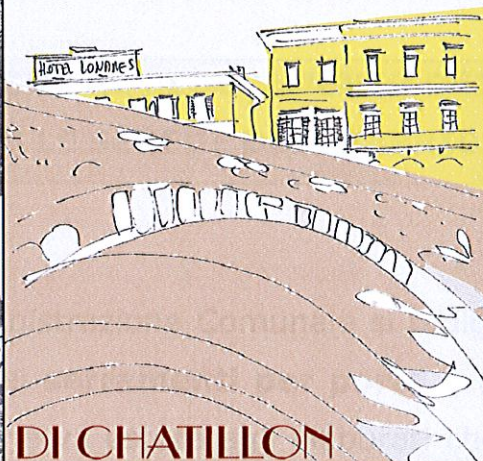

PIANO DEL COLORE

tratto di Via E. Chanoux in Zona Avn (Capoluogo)

C1

INTEGRAZIONE:
serramenti per porte e vetrine

aprile
2011

Progettista:




Arch. Rossana OGGIANI

Via E. Chanoux, 172- 11024 Châtillon (Ao)

Tel. 0166/61465 - cell. 338/7616787 - fax.0166/563498

e-mail: rossana.oggiani@tiscali.it



COMUNE DI CHATILLON

PIANO DEL COLORE

tratto della Via E. Chanoux – Zona Avn (Capoluogo)

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO DEI MATERIALI E ALLE SCHEDE DEI FABBRICATI

PREMESSA

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale si redige relazione integrativa riguardante la voce dei **serramenti per porte e vetrine** dei piani terra della Via E.Chanoux che va estesa agli elaborati che costituiscono il Piano del Colore del Comune di Chatillon:

- il regolamento dei materiali: punto 4.2.c
- le schede dei fabbricati

Riprendendo la voce in questione:

4.2 PORTE-VETRINE

4.2.c Nuovi serramenti

4.2.c NUOVI SERRAMENTI

In linea generale i nuovi manufatti vanno sostituiti considerando la tipologia originaria presente nei fabbricati vicini.

In particolare, per le vetrine, nelle schede di riferimento viene citata la tipologia a pannello in legno.

Per i portoni, vanno utilizzati quelli tradizionali con pannelli anche lavorati, come si ritrova nella tradizione tipologica del comune di Châtillon (vedi allegato iconografico storico).

Le finiture per le porte-vetrine e i portoni presenti ai Piani Terra ammesse sono, a seconda delle prescrizioni, gli smalti, le vernici

opache e gli impregnanti applicati secondo le indicazioni previste al punto 4.1.a).

Si aggiunge il seguente punto:

4.2.d NUOVI SERRAMENTI

La nota che segue vuole tenere conto del fatto che allo stato attuale una parte dei serramenti dei fabbricati della Via E.Chanoux si presenta come il risultato di interventi di sostituzione relativamente recenti: gli stessi infatti non sono più in legno, ma in diversi materiali, quali il metallo, l'alluminio, il pvc, ecc... e si presentano con svariate tipologie e finiture.

Nel caso di sostituzione degli stessi, si vuole proporre un'alternativa al materiale ligneo, utilizzando tipologie e materiali più contemporanei, ma sempre all'interno di una logica di decoro e di rispetto del contesto storico in cui vengono inseriti.

I materiali per serramenti di vetrine e porte-vetrare, oltre al legno precedentemente regolato, sono consentiti anche:

- in ferro:

Tipologia a pannello o con sezione di serramento ridotto ed ampie vetrate.

Le finiture ammesse sono le verniciature con prodotto tipo ferromicaceo nei colori del grigio.

- in acciaio, acciaio inox, acciaio Cor-Ten:

Tipologia a pannello o con sezione di serramento ridotto ed ed ampie vetrate.

Le finiture ammesse sono: l'acciaio inox satinato o lucido, l'acciaio con finitura ossidata; l'acciaio verniciato con prodotto tipo ferromicaceo nei colori del grigio; il cor-ten nella sua finitura naturale.

- in alluminio:

Tipologia a pannello o con sezione di serramento ridotto ed ampie vetrate.

Le finiture ammesse sono l'alluminio nella sua finitura naturale e le verniciature con prodotto tipo ferromicaceo nei colori del grigio.

In ogni caso sono categoricamente vietati:

- il pvc (in qualunque finitura e colore)
- le finiture effetto "finto-legno"
- la finitura con vernice di colore nero.

Seguono immagini esemplificative di serramenti in acciaio con le diverse finiture.





